



スーパーオイルポンプキット 取扱説明書

商品番号：01-16-0003

適応車種

KSR110:KL110A 000001~

:KL110A A02833~

12KSR110:(KL110CBF)/JKAKL110CCDA00058~

13KSR110:(KL110DDF)/KL110D A57002~

14KSR PRO:(KL110EEF)/JKAKL110EEDA88121~

KLX110/L

DR Z110

Z125 PRO

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

正しく安全にご使用頂くために

- ・本キットにはクラッチカバーガスケットは付属しておりません。別途お買い求め下さい。
(弊社リペア品番：11393 KL1 T00)
- ・オイルポンプ取り付け面にあるリングは付属しておりませんので、別途お買い求め下さい。
(純正品番：670B1510)
- ・純正ノックピン及びスクリューは再使用します。(磨耗や異常が見られた場合は新品と交換して下さい。)



注意

この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・取り付け作業は、必ずエンジン冷間時(35℃以下)に行ってください。
エンジンやマフラーが冷えていない状態で作業を行なった場合、火傷の原因となります。
- ・ボルト、ナット類は必ずトルクレンチを使用し指定トルクで確実に締め付けて下さい。
- ・作業を行う際は、必ず車両を安定させた状態でその作業に適した工具を用いて行って下さい。
- ・走行前には必ず各部の取り付け状態やボルト、ナットの緩みがないかを点検して下さい。又、走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ異常箇所の点検を行ってください。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

~ 特 徴 ~

- ・KSR110系クランクケースの大容量オイルポンプ。
- ・容量は純正の約1.4倍となっております。特に排気量UP車両に最適です。
- ・オイルポンプボディはアルミ削り出し、ギアは樹脂製で、ノーマルエンジンから高出力エンジンまで幅広くご使用頂けます。

~ 商 品 内 容 ~




部 品 名	数 量
オイルポンプASSY.	1

～取 り 付 け 要 領～

サービスマニュアルを参照し、クラッチカバー、オイルポンプを取り外します。

純正ノックピン及びスクリューは再使用し、同じ位置に取り付けます。
(磨耗や異常が見られた場合は新品と交換して下さい。)

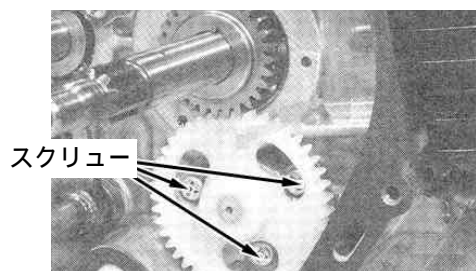

オイルポンプ取り付け面よりローター部分に少量のエンジンオイルを注入します。



純正のスクリュー 3 本を指定トルクで均等に締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。

トルク：5.2 N・m (0.53 kgf・m)

オイルポンプを組み付ける時、オイルポンプギアとクランクシャフトのポンプドライブドライブギアの歯車が噛合っている事を確認して下さい。

スクリューを組付ける際は、ギア穴をスクリューの位置に合わせ作業を行って下さい。



オイルポンプ分解に際して：

オイルポンプを分解し組立する際、必ずEリングとワッシャは取り付けられていた向きと同じにして下さい。

(ワッシャ：端面が丸みを帯びている部分をプレート側にして組付けて下さい。)

Eリング：端面が丸みを帯びている部分をワッシャ側にして組付けて下さい。)

Eリングは必ず新品を使用して下さい。

(補修品番：00 00 0517)


ワッシャは磨耗や異常が見られた場合、新品に交換して下さい。

(補修品番：00 00 0518)

ワッシャ及びEリングは組付け時、向きに注意



△注意：オイルポンプを分解し、裏面のプレート固定スクリューを締め付ける際、必ずシャフトを回転させてプレートとシャフトに干渉が無く引っ掛かりや抵抗が無い位置にプレートを調整して組付けて下さい。

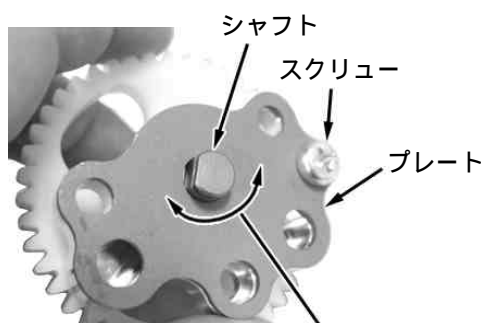

シャフトを回転させて引っ掛かりや抵抗が無い位置にプレートを調整して組み付けて下さい

株式会社 **SPECIAL PARTS** 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721 25 1357

FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>