

# フロアステップサイドバー 取扱説明書

製品番号 06-00-0061

適応車種	PCX125 (JK05-1200001 ~)
	PCX160 (KF47-1200001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。  
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。  
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

## ☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
- ◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。  
(説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)
- ◎当製品は、走行中に固定物への衝撃や転倒時にフレームを守る物ではありません。大きい荷重が掛かった場合、フレーム部品が破損する可能性があります。予めご了承下さい。
- ◎車両の個体差及び部品の個体差等で、フレームとサイドバーの取り付け位置が若干位置ズレする場合や、左右のフロアステップとのクリアランスが異なる場合があります。パーツ取り付け部は調整可能な様な形状に仕上げております。必ず各部を調整しながら取り付けを行って下さい。
- ◎LED フォグランプリキット (05-08-0644/05-08-0645) と同時装着不可。
- ◎不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

## ～特徴～

- フロアステップ保護とファッション的要素を兼ね備えたサイドバーです。
- サイドバー先端にはM8 サービスホールを設けており、アクションカメラやオプション設定のLED フォグランプリの装着が可能でノーマルとはイメージの異なるカスタマイズが可能です。
- 弊社製フロアステップと同時装着可能。


**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

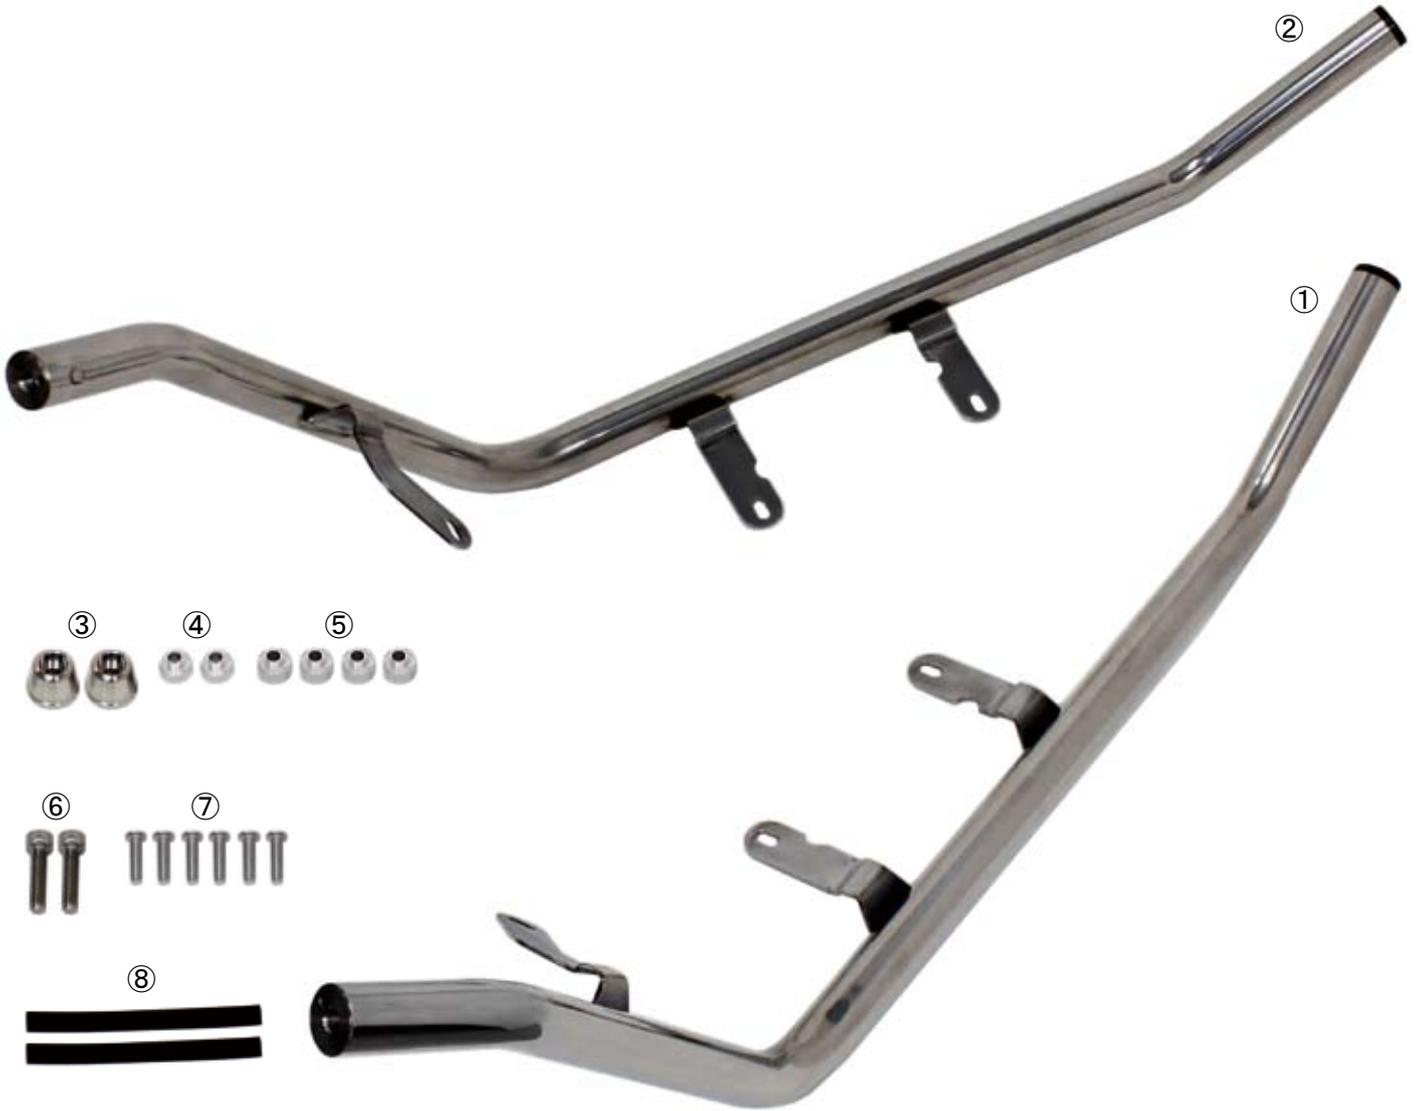

番号	部品名	個数	リペア品番
1	パイプ L, COMP.	1	_____
2	パイプ R, COMP.	1	_____
3	キャップ	2	00-06-0236
4	カラー 1 (L=6.6)	2	00-06-0234
5	カラー 2 (L=8.2)	4	00-06-0235
6	ソケットキャップスクリュー 8x35	2	00-00-0421 (5ヶ入り)
7	極低頭六角穴付きボルト 6x25	6	00-00-0806 (3ヶ入り)
8	ラバープレート	2	_____

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。

品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。



使用につきましては問題ございません。予めご了承下さい。

○はじめに○  
センタースタンド等がかかるなどして、  
車体を安定させて下さい。

○L側、R側のフロアマットを取り外します。

○L側、R側のフロアステップとフレームを  
取り付けしているフランジボルトを取り外します。

○フランジボルトを取り外した箇所にカラー類を  
配置します。  
前方に④カラー1を配置します。  
後方の2ヶ所に⑤カラー2を配置します。

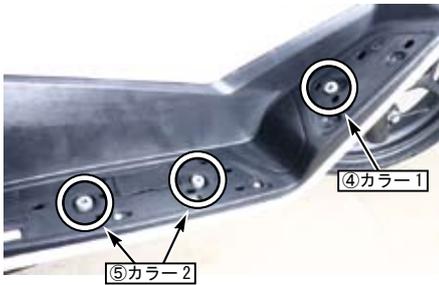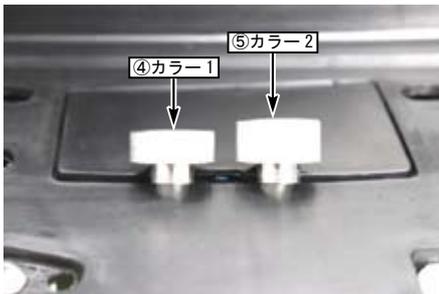

○商品同梱の⑦極低頭6角穴付きボルト6x25を  
使用し、①パイプL,COMP.と②パイプR,COMP.を  
仮留めします。



○①②パイプCOMP.のステー部をフロアステップ  
部の段差に当てるようにし、⑦極低頭6角穴付き  
ボルト6x25を規定トルクにて締め付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。  
⑦極低頭6角穴付きボルト6x25  
トルク：8N・m (0.8kgf・m)



◎ SP 武川製 LED フォグランプキットを  
装着しない場合

○①②パイプCOMP.の先端に⑥ソケットキャップ  
スクリュー8x35を使用し、③キャップを取り  
付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。  
⑥ソケットキャップスクリュー8x35  
トルク：22N・m (2.2kgf・m)



◎ SP 武川製 LED フォグランプキットを  
同時装着する場合

○①②パイプCOMP.の先端と③キャップの間に  
ステーを挟み込みますので、LED フォグランプ  
キットの取扱説明書に従い、取り付けを行って  
下さい。

○フロアマットの浮きを最小限に見せる為、写真を  
参考にフロアステップに⑧ラバープレート  
貼り付け、フロアマットを取り付けます。

