

クラシックシート 取扱説明書

製品番号	09-11-0383 (ブラック)
	09-11-0384 (ダークブラウン)
	09-11-0385 (キャメル)

適応車種	スーパーカブ 50	(AA04-1000001 ~) (AA06-1000001 ~)
	スーパーカブ 110	(JA10-1000001 ~) (JA44-1000001 ~) (JA59-1000001 ~)
	クロスカブ 50	(AA06-1000001 ~)
	クロスカブ 110	(JA10-4000001 ~) (JA45-1000001 ~) (JA60-1000001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取り付けの際には、工具等を準備し、取り付け要領に従って十分注意して作業を行って下さい。
尚、この取扱説明書は基本的な技能や知識を持った方を対象としております。
取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は、技術的信用のある専門店へご依頼される事をお勧め致します。
- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用部品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
- ◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。
(説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)
- ◎防水ではありません。ステッチに雨等の水分がしみ込んだ場合は、十分乾かした後ご使用下さい。
また、付属の雨除けキャップは、完全防水ではありません。
- ◎ノーマルシートから形状が変わり、ライディングポジションが変わります。
- ◎スポンジ厚確保の為にシートベースの位置を下げた結果、車両側とのクリアランスが少なくなっています。
- ◎当製品をお手入れする際には、ガソリンやシンナー等を使用しないで下さい。
ラバーや樹脂部品、表皮の劣化の恐れがあります。
- ◎不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

～特徴～

- オリジナルシートベース採用
オリジナル形状のシートベースにより、フレームとのクリアランスを極力抑え、ノーマルから更にスポンジ厚を確保しています。取り付けもノーマルシート同様に簡単に行えます。
- ロングライディングによる疲労の軽減と快適性を求めたオリジナルシートスポンジを採用
ロングライディングにより蓄積される疲労を最小限におさえるクッション性と反発性を考え開発されたスーパーウレタンスポンジを採用。
疲労感が軽減され、快適なライディングをお楽しみ頂けます。
- 被せて使用する雨除けキャップを付属しています。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジン及びマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。
(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)
- 水濡れ直後に着座すると衣服が濡れる事があります。表面は乾いていても中に水分を含んでいる事がありますので、すぐに使用する際にはタオル等で水分を取り除き、衣服が濡れない事を確認してから使用して下さい。
- 水濡れや摩擦によって衣類へ色移りする場合があります。

株式会社 スペシャルパーツ 式川 〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
(事故につながる恐れがあります。)
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。
(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。
(事故につながる恐れがあります。)
- 製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。
(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

製品内容



番号	部 品 名	個数
1	シート ASSY.	1
2	雨除けキャップ	1


■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○シートを開け、ヒンジ部シート側の6角ナット2個を取り外し、ノーマルシートを取り外します。



○下図の順番に各ノーマル部品とキットのシートを取り付け、6角ナットを規定トルクにて締め付けます。

注意：必ず規定トルクを守る事。
6角ナット 6mm 2個
トルク：10N・m (1.0kgf・m)

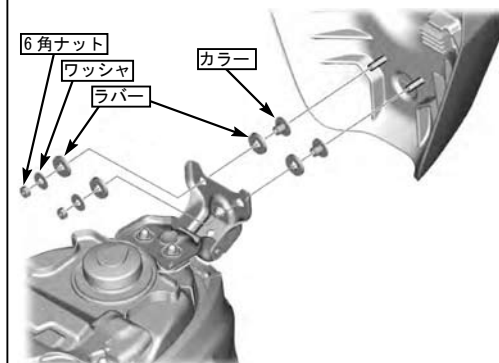

◎この取扱説明書は弊社ホームページにて PDF データーでアップしております。
印刷では表記が読みにくい等ございましたら弊社ホームページにてダウンロードし
ご確認下さい。

